


MKS series



MKS 55 / 60 / 65

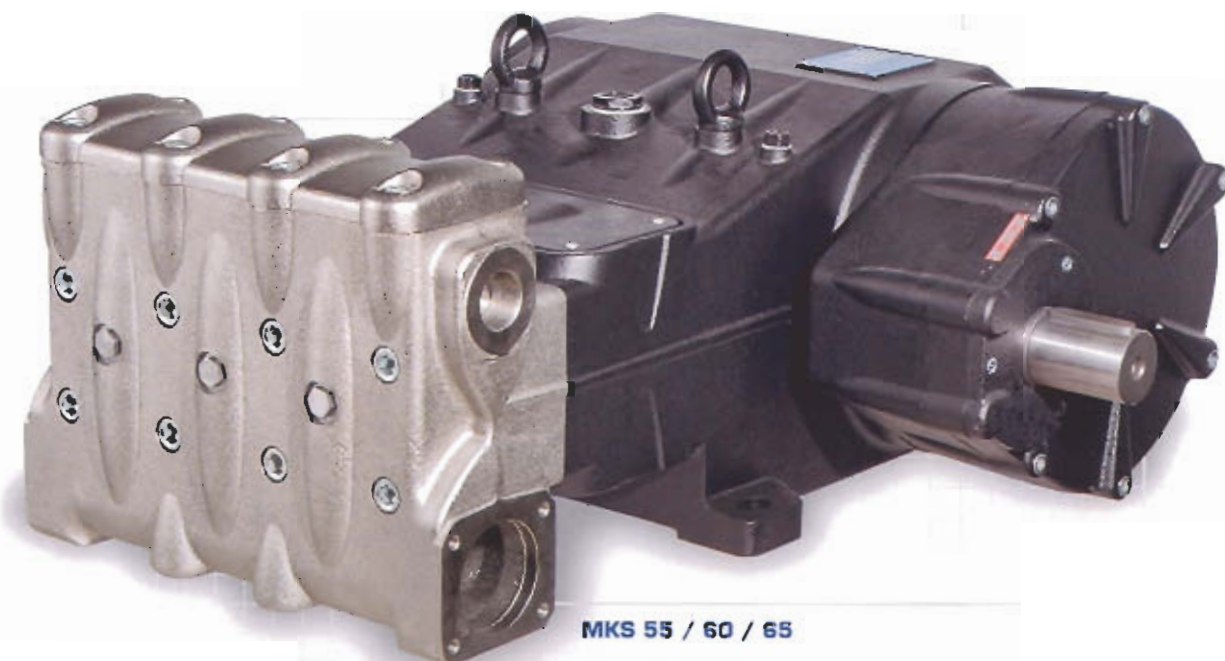

MKS 40 / 45 / 50

COSTRUZIONE

Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 6 versioni. Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.

Valvole aspirazione mandata a contatto sferico.

Lubrificazione a sbattimento.

Riduttore di giri laterale disponibile in due rapporti riduzione e posizionabile a destra o sinistra della pompa.

Kit drenaggio valvole.

CONSTRUCTION

Triplex plunger pump, available in 6 versions.

Low-high pressure packing design with integrated cooling system.

High volumetric efficiency suction/delivery valves featuring new spherical design of sealing areas.

Splash lubrication.

External gear box available in two ratios and positionable on left or right side of the pump.

Drain valve kit.

Tipo pompa Pump type	Portata - Volume Con riduttore - With gear box				Pressione Pressure			Potenza Power		Peso Weight	Dimensioni Dimensions
	1500 r.p.m. l/min US Gpm		1800 r.p.m. l/min US Gpm		bar	MPa	p.s.i.	hp	kW		
MKS 40	182	48.2	184	48.7	400	40	5800	180	132	392	829x747x362
MKS 45	231	61.0	233	61.6	300	30	4350	180	132	392	829x747x362
MKS 50	285	75.3	288	76.0	250	25	3600	180	132	392	829x747x362
MKS 55	345	91.1	348	92.0	205	20,5	2950	180	132	405	841x747x400
MKS 60	410	108.4	414	109.5	170	17	2500	180	132	405	841x747x400
MKS 65	481	127.0	486	128.5	145	14,5	2100	180	132	405	841x747x400